
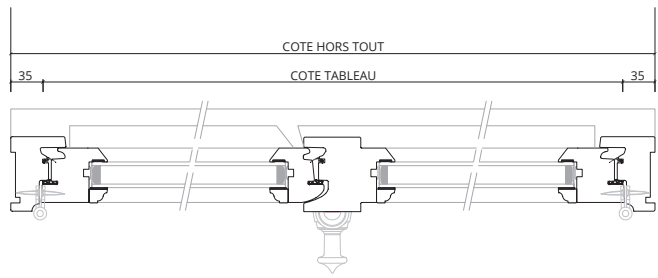
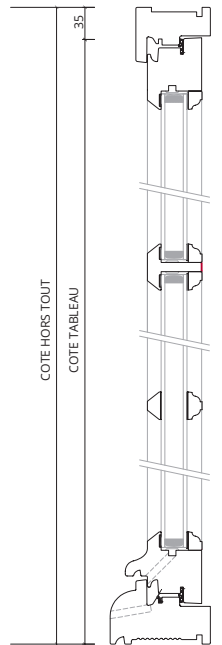


MENUISERIE À L'ANCIENNE MONTON ET GUEULE DE LOUP

Véritable menuiserie traditionnelle avec fermeture par crémone en applique ou espagnolette grâce à son battement à mouton et gueule de loup et ferrage avec paumelles entaillées.

Nos produits sont conçus dans le respect de la menuiserie traditionnelle tout en répondant aux meilleures performances acoustique et thermique.

*Lignes traditionnelles
aux performances
d'aujourd'hui*

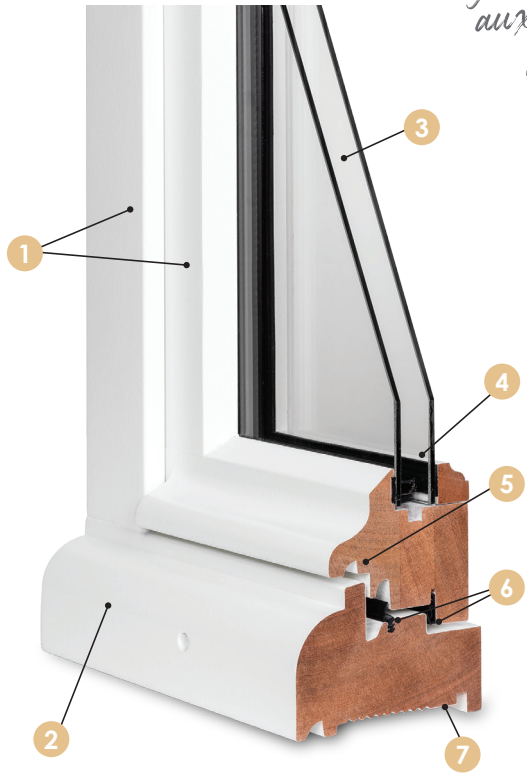

- 1 Ouvrant / Dormant disponible en épaisseur 59/81 mm - 68/90 mm. Assemblage traditionnel par tourillons.
- 2 Appui arrondi en bois massif.
- 3 Double vitrage posé en usine selon les épaisseurs d'ouvrants. Epaisseur de composition de vitrage de 24 à 39 mm avec intercalaire Warm-Edge noir et gaz Argon.
- 4 Joint d'étanchéité noir dans la feuillure à verre, ne nécessitant pas de silicone. Vitrage en contact avec le bois.
- 5 **NOUVEAU EXCLUSIVITÉ**
Rejet d'eau douce **monobloc usiné et profilé dans la même pièce de bois**, pas de collage, pas de risque de fissure au vieillissement.
- 6 Double joint d'étanchéité : 1 joint à lèvres sur le dormant et 1 joint à frappe sur l'ouvrant.
- 7 Dos de dormant avec crâne et rainures permettant d'intégrer une aile d'habillage rapportée et maintenue.

TYPE DE POSE

POSE EN NEUF

POSE EN NEUF
AVEC REJINGOT
INTÉGRÉ
SOUS APPUI













POSE EN
RÉHABILITATION
AVEC AILE INTÉRIÈRE
RAPPORTÉE

POSE EN RÉNOVATION
AILE MONOBLOC 23 MM
APPUI NEUF


POSE EN RÉNOVATION
AILE MONOBLOC 23 MM
DORMANT IDENTIQUE
4 COTÉS ET BAVETTE
ALU

POSE EN RÉNOVATION
APPUI NEUF
AILE RAPPORTÉ



POSE EN RÉNOVATION
DORMANT IDENTIQUE
4 COTÉS AILES RAPPORTÉES
ET BAVETTE ALU



GUEULE DE LOUP




FAUSSE GUEULE DE LOUP



Gamme Authentique 59
Largeur inférieure
920 côte hors tout
840 côte tableau


Gamme Authentique 68
Largeur inférieure
1120 côte hors tout
1040 côte tableau

MOULURATION



Doucine

Pente 10°




Pente 38°


Pente 10°

Doucine


PETITS BOIS



Petit bois collés
2 faces





Petit bois collés
avec intercalaire
fictif



Petit bois
assemblés

ESSENCES DE BOIS

ESSENCES	BOIS EXOTIQUE	CHÊNE
TYPE DE BOIS		
LAMELLÉ - COLLÉ - ABOUTÉ LCA KKK	✓	✓
MASSIF	✓	✓

FINITIONS TEINTÉES



Incolore légèrement teinté permettant une meilleure tenue dans le temps

Chêne clair

Chêne moyen

Chêne foncé ou wengé

PAUMELLES 140X60 DROITES ET TURLUPETS

STANDARD VASE N°27 VASE N°16



-  Fer cimenté (gris)
-  Epoxy blanc 9016
-  Epoxy noir 9005
-  Vieux bronze





Zinguée blanc simple ou renforcée

Existe en 4 coloris

CRÉMONES

Crémone modèle RY 59



-  Fer cimenté (gris)
-  Blanc 9016
-  Noir 9005
-  Vieux inox

Existe en 4 coloris

À peindre sur menuiserie prépeinte

ESPAÑOLETTE



France 13 303

Manoir 13 306

FINITIONS OPAQUES



Selon nuancier RAL.
Selon quantités de menuiseries.
Réalizable en Bi-couleur.

FORMES

- DROIT
- CINTRÉ TOUTES FORMES
- BOMBÉ



VOILETS D'INTÉRIEUR

Volet de nuit intérieur monté sur paumelles 3 lames et fermeture avec la crémone. Charnières havraises de jonction sur le champ du vantail. 1 face panneau lisse et 1 face plate-bande. Option espagnolette et fiches à entailler, 2 ou 3 lames.



TABLEAU DES PERFORMANCES

AUTHENTIQUE 59	
PERFORMANCES AEV (AIR - EAU - VENT) BOIS EXOTIQUE	
A*4 - E*6B - V*C4	
PERFORMANCES THERMIQUES BOIS EXOTIQUE	
DOUBLE VITRAGE 4-20-4 FE+ARGON+WARM EDGE (Ug 1.1)	
FENÊTRE 2180 X 1370	PORTE FENÊTRE 2180 X 1370
Uw = 1.5 W / (m².K)	Uw = 1.5 W / (m².K)
AFFAIBLISSEMENTS ACOUSTIQUES BOIS EXOTIQUE	
FENÊTRE 2180 X 1370	
Vitrage 4-20-4 FE+Argon+Warm Edge	Rw (C;Ctr) = 29 (-2;-5) dB Ra, tr = 31 dB Uw = 1.5 W / (m².K)
Vitrage 10-14-4 FE+Argon+Warm Edge	Rw (C;Ctr) = 36 (-1;-3) dB Ra, tr = 33 dB Uw = 1.5 W / (m².K)
Vitrage FA9 (44/2 silence)-16-4 FE+Argon+Warm Edge	Rw (C;Ctr) = 36 (-1;-3) dB Ra, tr = 33 dB Uw = 1.5 W / (m².K)

AUTHENTIQUE 68	
PERFORMANCES AEV (AIR - EAU - VENT) BOIS EXOTIQUE	
A*4 - E*6B - V*C4	
PERFORMANCES THERMIQUES BOIS EXOTIQUE	
DOUBLE VITRAGE FA13 (66/2 silence)-16-FA9 (44/2 silence) FE+ARGON+WARM EDGE (Ug 1.1)	
FENÊTRE 2180 X 1370	PORTE FENÊTRE 2180 X 1370
Uw = 1.4 W / (m².K)	Uw = 1.4 W / (m².K)
AFFAIBLISSEMENTS ACOUSTIQUES BOIS EXOTIQUE	
FENÊTRE 2180 X 1370	
Vitrage FA13 (66/2 silence) -16-FA9 (44/2 silence) FE+Argon+Warm Edge	Rw (C;Ctr) = 41 (-1;-3) dB Ra, tr = 38 dB Uw = 1.4 W / (m².K)